


ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДРМ-Н-10

Инструкция по эксплуатации в. 2014-10-07 JNT-КМК-DSD-KLM-DVB

Датчик-реле давления ДРМ-Н-10 предназначен для регулирования избыточного или вакуумметрического давления воздуха и неагрессивных газов или для сигнализации о выходе давления за допустимые пределы.

ОСОБЕННОСТИ

- Небольшие размеры.
- Индикатор срабатывания.
- Простота установки и настройки.
- Кабель длиной 3 м.

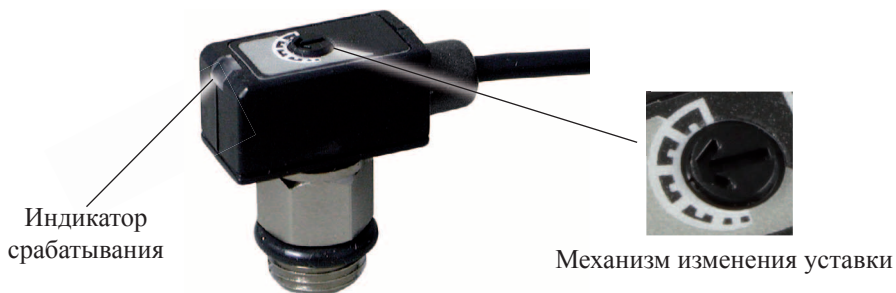


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение	
	ДРМ-Н-10-V	ДРМ-Н-10-Р
Рабочее давление, кПа	-101...0	0...600
Максимально допустимое давление, кПа	600	1500
Тип выходного устройства	NPN =80 мА	
Гистерезис	±3% от шкалы	
Время отклика, мс, не более	1	
Присоединение	G $\frac{1}{8}$ "	
Питание, В	=10...30	
Условия эксплуатации	Температура: 0...60°C Влажность: 35...85%RH	
Габаритные размеры, мм	26×10×26	
Длина кабеля, м	3	
Вес, г	50	


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не используйте прибор для регулирования давления жидкостей, а также горючих газов. Не используйте при давлении выше предельно допустимого (0,6 МПа для ДРМ-Н-10-V) и 1,5 МПа для ДРМ-Н-10-Р). Не роняйте прибор во избежание повреждений внутренних компонентов. Перед подключением удостоверьтесь, что цепь обесточена. Не используйте прибор в помещениях, содержащих пары масла.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

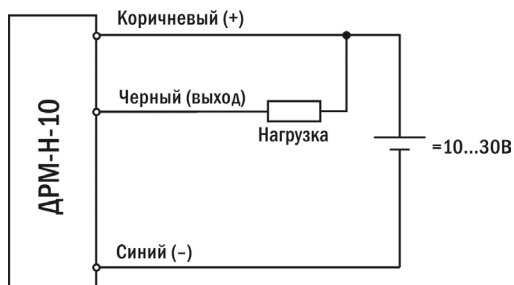

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

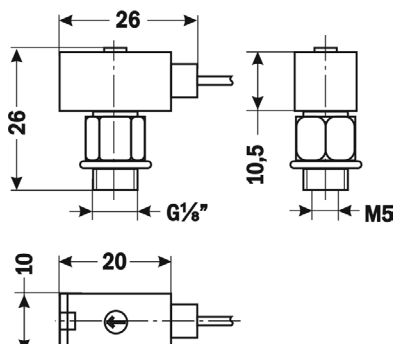

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подключите прибор в соответствии со схемой подключения.
2. Для изменения уставки вращайте поворотный механизм со стрелкой с помощью подстроечной отвертки (см. рис. 1).
3. Поворот вправо увеличивает значение уставки, поворот влево – уменьшает.
4. Если текущее значение давления равно уставке или превышает ее, загорится красный светодиодный индикатор.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Подстроечная отвертка	1 шт.
3. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70

Тел./факс: (812) 327-32-74

Интернет-магазин: ark5.ru

Дата продажи:

М. П.